

VOLVO PENTA 2x300 HP

SWIFT TRAWLER
BY BENETEAU

Caractéristiques / Specifications:
2 moteurs Volvo Penta (2x300 HP) / 2 engines Volvo Penta (2x300 HP)

Déplacement total du bateau testé (pleine charge) / Total displacement of boat tested (full load): 11 563 kg / 25,493 lbs


Regime en tours par minute au tableau de bord RPM on instrument panel	Vitesse en nœuds moyenne au radar Average speed on the radar in knots	Consommation totale en litres par heure Total consumption in liter an hour	Rendement Efficiency	Consommation totale en USGal / heure Total consumption in GPH	Rendement Efficiency	Autonomie en NM (avec réserve 20%) Range in NM (with 20% fuel supply)	Niveau sonore poste de pilotage en dBA Noise level helm station in dBA
TPM / RPM	Nds / Kts	LPH	NMPL	GPH	NMPG	NM	dBA
600	4.0	2.3	1.74	0.6	6.6	1834	64.0
1000	5.3	4.5	1.16	1.2	4.4	1219	65.0
1250	7.1	7.8	0.92	2.1	3.5	967	67.0
1500	7.4	11.9	0.62	3.2	2.4	656	68.0
1750	8.5	18.9	0.45	5.0	1.7	474	69.0
2000	9.6	29.5	0.33	7.8	1.2	343	70.0
2200	10.0	40.1	0.25	10.6	0.9	262	74.0
2400	11.5	48.5	0.24	12.8	0.9	250	73.0
2600	13.5	58.9	0.23	15.6	0.9	242	74.0
2800	16.3	66.8	0.24	17.7	0.9	258	75.0
3000	18	79.5	0.23	21.0	0.9	238	76.0
3200	20.4	90.8	0.22	24.0	0.9	237	77.0
3400	22.6	10.2	0.22	27.0	0.8	232	78.0
3500	24.4	117.3	0.21	31.0	0.8	219	79.0

Conditions optimales théoriques et purement indicatives des essais: / Optimal theoretical conditions, purely indicative for trials: .

Coque neuve. Vent: 5-10 nœuds. Mer belle. Pas d'antifouling. / New hull, wind: 5-10 knots, seas <1 . No antifouling

7/2020

US Data / Données US

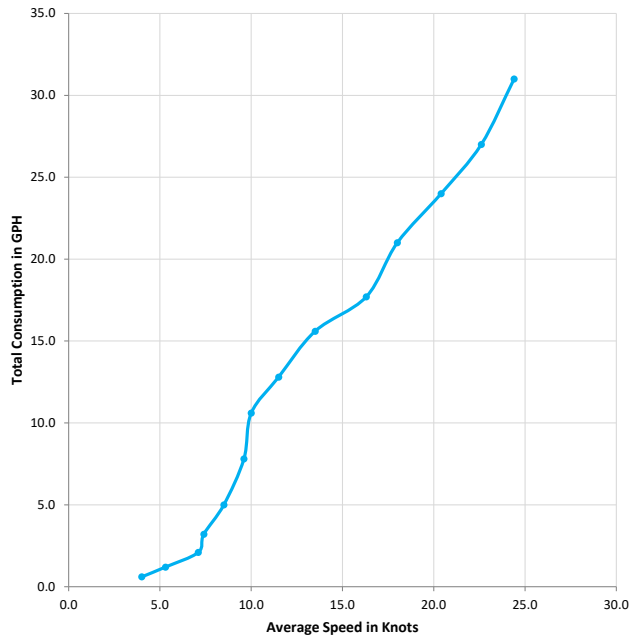

Metric Data / Données métriques

